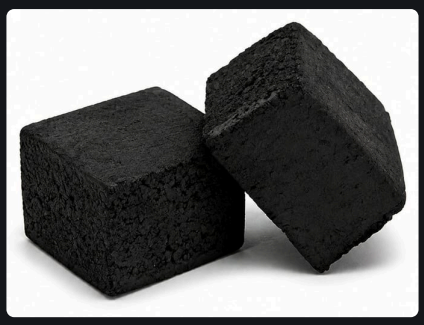

فحم نباتي للشيشة

فحم شيشة مسطح

أقراص جوز الهند منخفضة الارتفاع بحجم 25 mm x 25 mm، بسماكة 17 أو 20 mm، بنسبة كربون ثابت 80% ووقت احتراق 70 إلى 80 دقيقة لكل تحميل.

فحم نباتي من قشرة جوز الهند | فحم مسطح

- أبعاد القاعدة 25 mm، ارتفاع 17 أو 20 mm: يستقر منخفضًا على ورق الفويل
- F17 (70 دقيقة) وF20 (80 دقيقة)
- يشتعل في حوالي 7 دقائق، دون شرر
- وضع علامة تجارية مخصصة على العلب والكرتونات

المواصفات

الكربون الثابت	كحد أدنى 80%	زمن الاشتعال	7 دقائق
محتوى الرماد	كحد أقصى، أبيض 1.9%	درجة حرارة الاحتراق	650°C
الرطوبة	كحد أقصى 5%	مدة الاحتراق	70 إلى 80 دقيقة
المواد الطيارة	كحد أقصى 14%	الحجم	25 x 25 mm، سُمك 17 أو 20 mm
القيمة الحرارية	كحد أدنى 7,500 kcal/kg	التعبئة والتغليف	صناديق داخلية 500 g، 1 kg، 3 kg

الأحجام ورموز المنتج

الرمز	الحجم	مدة الاحتراق	التعبئة والتغليف
F17 فحم شيشة مسطح 17 مم	17 x 25 x 25 mm	70 minutes	500 g, 1 kg, 3 kg inner box
F20 فحم شيشة مسطح 20 مم	20 x 25 x 25 mm	80 minutes	500 g, 1 kg, 3 kg inner box

شروط التجارة

رمز HS: 4402.90.10

شروط الإنكوترمز: FOB · CIF · EXW

الشهادات: نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 | صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) | اختبار الاشتعال الذاتي (IMO) | تدقيق المصنع عند الطلب

نظرة عامة

فحم الشيشة المسطح مناسب للأوعية الضحلة، وأجهزة إدارة الحرارة الصغيرة، وعبوات التجزئة الحساسة للسعر. له نفس قاعدة 25 mm مثل المكعب لكنه بارتفاع ثلثي، فيستقر منخفضًا على ورق الفويل ويشتعل أسرع. مُصنَّع من قشر جوز الهند وفق نفس مواصفات 80% كربون ثابت ورماد أبيض 1.9% كما في مكعباتنا، ويتوفر بسماكتين: F17 بسمك 17 mm (70 دقيقة) وF20 بسمك 20 mm (80 دقيقة).

القيم المعروضة هي مواصفات العقد. تُؤكَّد الأرقام الخاصة بكل دفعة على شهادة تحليل الدفعة (CoA) عند تحميل الحاوية.

PT FoodHub Collective Indonesia
Jl. Hajjah Tutty Alawiyah No.7, RT.2/RW.5, Kalibata, Kec. Pancoran
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

sales@indonesiacharcoal.com
+6289675583985
indonesiacharcoal.com

امسح للاطلاع على صفحة المنتج المباشرة