



مصنع فحم نباتي، إندونيسيا

IndonesiaCharcoal

فحم قشر جوز الهند وفحم خشب صلب من إندونيسيا. مفحوص لكل دفعة، محمل في حاويات، مرفق بمستندات تصدير كاملة.

مصنع، ليس مكتبًا تجاريًا

نتج ما نبيعه. الكربنة، الضغط، التجفيف، الاختبار، والتعبئة تتم على خطوطنا الخاصة، ولهذا تتطابق مواصفات شهادة التحليل مع المواصفات في العبوة.

6

خطوط المنتجات

17

أسواق التصدير

500t

القدرة الإنتاجية الشهرية

2010

الإنتاج منذ

التاريخ

خمس عشرة عاماً من نفس المنتج، مُنَجَز بشكل صحيح

IndonesiaCharcoal تأسست في 2010 بكربنة قشر جوز الهند في براميل للسوق المحلي. بدأ التصدير ببريكيتات الشواء، ثم مكعبات الشيشة مع تزايد طلب الشرق الأوسط على الفحم النباتي ذو الرماد الأبيض المتسق.

المصنع يعمل الآن خطوطاً منفصلة للمكعبات، والسداسيات، وبريكيتات الوسائد، والفحم القطعي، مع مختبر احتراق داخلي بين مرحلة الضغط والتعبئة. الدفعات التي لا تحقق أهداف الكربون الثابت أو محتوى الرماد أو الرطوبة لا تُشحن؛ تُعاد طحنها إلى خط المساحيق الصناعية.

قائمة العملاء قصيرة عمداً: الموزعون، ماركات الشيشة، سلاسل التجزئة، وشركات خدمات الطعام التي تعيد الطلب وفق جداول منتظمة. تُدار معظم الكميات عبر برامج حاويات سنوية بمواصفات ثابتة ومراجعات تسعير دورية.

معايير التشغيل

ما يمكن للمشتري محاسبتنا عليه

التحقق المستقل

تفتيش ما قبل الشحن من SGS أو Sucofindo عند الطلب وبتكلفة؛ نحن نحجزه، وتتلقي التقرير قبل إبحار السفينة.

اتساق الدُفعات

يُقاس الكربون الثابت والرماد والرطوبة لكل دفعة، وليس لكل شحنة. تُدرج شهادة التحليل (CoA) أرقام الدفعات التي تم تحميلها فعليًا.

إجابات مباشرة

تتضمن عروض الأسعار السعر ووقت التسليم وشروط الدفع في رسالة واحدة. الأسئلة حول عدم تحقيق المواصفات أو التأخيرات تتلقى السبب الحقيقي كتابةً.

قدرة إنتاجية صادقة

نلتزم بالكميات التي تستطيع الخطوط التعامل معها عبر موسم الأمطار وجدول رمضان. إذا لم يتوفر موعد إنتاج أو تحميل، نبلغكم بذلك قبل التعاقد.

مصادر قشر جوز الهند والأخشاب



سولاوسي

قشور وأخشاب صلبة

حجم إضافي من القشور بالإضافة إلى أخشاب مزرعة مرخصة لفحم القطع. يتم توثيق مصادر التوريد لكل دفعة لشهادات المنشأ.



جاوة

التصنيع والميناء

يقع المصنع والمختبر بالقرب من تانجونج بريوك وسمارانغ. النقل الداخلي القصير يحافظ على جداول التحميل ضمن مهلة التسليم المقتبسة.



سومطرة

قشر جوز الهند

تزود مصانع اللب المجفف (copra) ومصانع جوز الهند المبشور المجفف قشوراً مُنظّفة ومُجفّفة بموجب عقود سنوية. الكثافة العالية للقشر توفر الكربون الأساسي لدرجات الشيشة.

من القشر إلى الحاوية في أربع خطوات مُتحكم بها

01

استلام المواد الخام

تصل القشور والأخشاب بموجب عقود، تُفحص لرصد التلوث، وتُخزن جافة حسب الدفعة.

02

الكربنة والضغط

الكربنة في أسطوانات، الطحن، الخلط بمادة رابطة تايوكا صالحة للأغذية، الضغط الهيدروليكي، وتجفيف في أفران حتى تقل الرطوبة عن 8%.

03

اختبار الدفعات

يُجرى اختبار حرق داخل المصنع على كل دفعة: الكربون الثابت، ونسبة ولون الرماد، والرطوبة، وزمن الاحتراق، وسلوك التشقق.

04

التعبئة والتحميل

صناديق داخلية أو أكياس، كراتين رئيسية، تثبيت على منصات باليت حسب الطلب. تحميل الحاويات مع شهادة تحليل الدفعة، قائمة التعبئة، ومستندات المنشأ.

الكتالوج

سنة خطوط. كلٌ منها بمواصفات ثابتة وملف PDF من صفحة واحدة.

فحم نباتي على شكل مكعبات

فحم نباتي من قشرة جوز الهند

فحم نباتي للشيشة

صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

تدقيق المصنع عند الطلب

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

مكعبات فحم قشر جوز الهند للشيشة

مكعبات 25 75% mm، كربون ثابت، رماد أبيض بنسبة 2.5% كحد أقصى، احتراق يفوق 90 دقيقة.

الرطوبة	محتوى الرماد	الكربون الثابت
8% كحد أقصى	2.5% كحد أقصى، رماد أبيض	75% كحد أدنى
مدة الاحتراق	القيمة الحرارية	المواد الطيارة
90 دقيقة فما فوق	7,000 kcal/kg كحد أدنى	15% كحد أقصى
	التعبئة والتغليف	الحجم
	صندوق داخلي 1 kg، كرتون رئيسي 10 kg	25 x 25 mm x 25
	شروط الإنكوترمز	4402.90 HS رمز FOB · CIF · EXW



فحم نباتي سداسي الشكل

فحم نباتي من قشرة جوز الهند

فحم نباتي للشيشة

صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

تدقيق المصنع عند الطلب

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

قوالب سداسية لفحم قشر جوز الهند للشيشة

أعواد سداسية 20 73% x 50 mm، كربون ثابت، اشتعال ملائم للبيع بالتجزئة.

الرطوبة	محتوى الرماد	الكربون الثابت
8% كحد أقصى	3% كحد أقصى	73% كحد أدنى
مدة الاحتراق	القيمة الحرارية	المواد الطيارة
80 min زائد	6,800 kcal/kg كحد أدنى	16% كحد أقصى
	التعبئة والتغليف	الحجم
	1 kg صندوق داخلي، 12 kg كرتون رئيسي	20 x 50 mm سداسي الشكل
	شروط الإنكوترمز	4402.90 HS رمز FOB · CIF · EXW



الكتالوج

فحم نباتي على شكل بريكييت

فحم نباتي من قشرة جوز الهند

فحم نباتي للشواء

صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015


تدقيق المصنع عند الطلب

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

فحم جوز الهند مكبوس للشواء

وسائد بحجم 50 70%، 35 x 25 mm x كربون ثابت، شرر منخفض، احتراق يزيد عن 2.5 ساعة.

الكربون الثابت	محتوى الرماد	الرطوبة
70% كحد أدنى	4% كحد أقصى	8% كحد أقصى
القيمة الحرارية	مدة الاحتراق	الحجم
6,500 kcal/kg كحد أدنى	2.5 h زائد	50 35 x 25 mm x وسادة
التعبئة والتغليف		
10 kg كيس كرافت أو كيس		
تجزئة بعلامة خاصة		
شروط الإنكوترمز FOB · CIF · EXW رمز HS 4402.90		

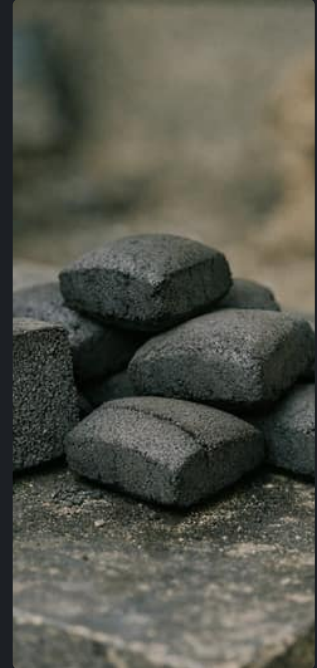

فحم نباتي على شكل قطع

فحم نباتي من قشرة جوز الهند

فحم نباتي للشواء

صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015


تدقيق المصنع عند الطلب

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

قطع فحم جوز الهند الطبيعي

قطع قشر غير مضغوطة، 20 إلى 80 72% mm، كربون ثابت، إشعال سريع.

الكربون الثابت	محتوى الرماد	الرطوبة
72% كحد أدنى	3.5% كحد أقصى	10% كحد أقصى
القيمة الحرارية	الحجم	التعبئة والتغليف
6,800 kcal/kg كحد أدنى	20 - 80 mm قطع من قشر جوز الهند	كيس منسوج PP سعة 15 kg، مزود ببطانة مقاومة للرطوبة
شروط الإنكوترمز FOB · CIF · EXW رمز HS 4402.90		

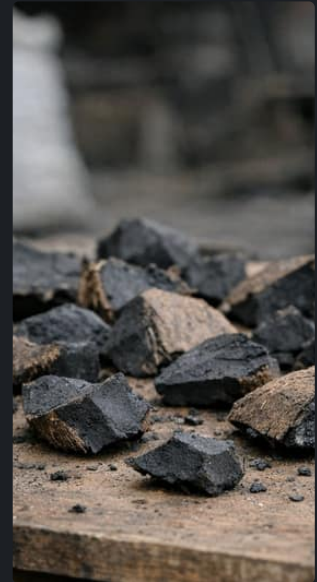

الكتالوج

فحم نباتي على شكل قطع

فحم نباتي من أخشاب صلبة

فحم نباتي للمطاعم

صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

تدقيق المصنع عند الطلب

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

فحم خشبي قطع للمطاعم

قطع فحم خشبي من مزارع بحجم 50 - 150 mm، كربون ثابت، احتراق لأكثر من 3 h

الرطوبة	محتوى الرماد	الكربون الثابت
6% كحد أقصى	3% كحد أقصى	80% كحد أدنى
الحجم	مدة الاحتراق	القيمة الحرارية
50 - 150 mm قطع	3 h أو أكثر	7,200 kcal/kg كحد أدنى

التعبئة والتغليف

كيس كرافت 10 kg أو 15 kg

شروط الإنكوترمز FOB · CIF · EXW رمز HS 4402.90



فتات فحم نباتي

فحم نباتي من قشرة جوز الهند

فحم نباتي للاستخدام الصناعي

صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

تدقيق المصنع عند الطلب

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

فتات فحم جوز الهند

كربون حبيبي 0 - 8 mm، كربون ثابت، مادة خام صناعية

الرطوبة	محتوى الرماد	الكربون الثابت
12% كحد أقصى	5% كحد أقصى	70% كحد أدنى
الحجم	التعبئة والتغليف	الكربون الثابت
0 - 8 mm حبيبي	كيس منسوج 25 kg PP أو كيس جامبو 1 t	70% كحد أدنى

شروط الإنكوترمز FOB · CIF رمز HS 4402.90





«نفس الرماد، نفس زمن الاحتراق، حاوية بعد حاوية. هذا هو
السبب الذي دفعنا لنقل توريد فحمنا النباتي للشيشة إليهم.»

مدير المشتريات، موزع فحم نباتي للشيشة، الإمارات

الشروط والوثائق

الآليات التجارية لحاوية من ساحتنا إلى مينائكم.

مقارنة الخطوط

مكعبات فحم قشر جوز الهند للشيشة	قوالب سداسية لفحم قشر جوز الهند للشيشة	فحم جوز الهند مكبوس للشواء	قطع فحم جوز الهند الطبيعي	فحم خشبي قطع للمطاعم	
75% كحد أدنى	73% كحد أدنى	70% كحد أدنى	72% كحد أدنى	80% كحد أدنى	الكربون الثابت
2.5% كحد أقصى، رماد أبيض	3% كحد أقصى	4% كحد أقصى	3.5% كحد أقصى	3% كحد أقصى	محتوى الرماد
8% كحد أقصى	8% كحد أقصى	8% كحد أقصى	10% كحد أقصى	6% كحد أقصى	الرطوبة
15% كحد أقصى	16% كحد أقصى	—	—	—	المواد الطيارة
kcal/kg 7,000 كحد أدنى	kcal/kg 6,800 كحد أدنى	kcal/kg 6,500 كحد أدنى	kcal/kg 6,800 كحد أدنى	kcal/kg 7,200 كحد أدنى	القيمة الحرارية
90 دقيقة فما فوق	80 min زائد	2.5 h زائد	—	3 h أو أكثر	مدة الاحتراق
25 x 25 mm 25	20 x 50 mm 20 سداسي الشكل	50 x 25 mm 35 x وسادة	20 - 80 mm قطع من قشر جوز الهند	50 - 150 mm قطع	الحجم
صندوق داخلي 1 kg، كرتون رئيسي kg 10	1 kg صندوق داخلي، 12 kg كرتون رئيسي	10 kg كيس كرافت أو كيس تجزئة بعلامة خاصة	كيس منسوج PP سعة 15 kg، مزود ببطانة مقاومة للرطوبة	كيس كرافت 10 kg أو 15 kg	التعبئة والتغليف
4402.90	4402.90	4402.90	4402.90	4402.90	رمز HS
FOB · CIF · EXW	FOB · CIF · EXW	FOB · CIF · EXW	FOB · CIF · EXW	FOB · CIF · EXW	شروط الإنكوترمز
نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS)، اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)، تدقيق المصنع عند الطلب	نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS)، اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)، تدقيق المصنع عند الطلب	نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS)، اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)، تدقيق المصنع عند الطلب	نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS)، اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)، تدقيق المصنع عند الطلب	نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS)، اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)، تدقيق المصنع عند الطلب	الشهادات

الشروط والوثائق

مقارنة الخطوط

فتات فحم جوز الهند	
الكربون الثابت	70% كحد أدنى
محتوى الرماد	5% كحد أقصى
الرطوبة	12% كحد أقصى
الحجم	0 - 8 mm حبيبي
التعبئة والتغليف	كيس منسوج PP 25 kg أو كيس جامبو 1 t
رمز HS	4402.90
شروط الإنكوترمز	FOB · CIF
الشهادات	نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015, صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS), اختبار الاشتعال الذاتي (IMO), تدقيق المصنع عند الطلب

الشروط والوثائق

الوثائق لكل حاوية

فاتورة تجارية وقائمة التعبئة

شهادة المنشأ

شهادة تحليل الدفعة

ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS)

تقرير اختبار عدم الاشتعال الذاتي (IMO)

صور التحميل مرتبطة برقم الحاوية

التحقق

مصنع مطابق لمتطلبات ISO 9001:2015

شهادة تحليل الدفعة مع كل حاوية

ورقة بيانات سلامة المواد لكل شحنة (MSDS)

اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)

تدقيق المصنع عند الطلب

تفتيش طرف ثالث عند الطلب

كيف نما المصنع

2010

الأفران الأولى

بدأت كرنبة قشر جوز الهند في براميل خارج جاكارتا لتوريد صانعي البريكيت المحليين.

2014

خط ضغط خاص

تم تركيب أول مكبس هيدروليكي وأفران تجفيف. أصبحت بريكيتات الوسائد للشواء أول منتج تصديري.

2018

خط الشيشة ومختبر الاحتراق

خط مخصص للمكعبات مع تسامحات خلط أدق ومختبر داخلي لاختبارات الكربون الثابت والرماد ومدة الاحتراق لكل دفعة.

اليوم

ستة خطوط، 17 سوقًا

شهادة ISO 9001:2015، قدرة 500 t شهريًا، وبرامج حاويات عبر الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا، والأمريكتين.

الأسئلة المتكررة

MOQs، العينات، الاختبارات، الدفع، والشحن بلغة واضحة.

هل يمكنني الحصول على عينات قبل الطلب؟

نعم، تُسُحَن عينات تصل إلى ثلاثة منتجات عبر البريد السريع خلال أسبوع؛ تتحملون تكلفة الشحن فقط. دفعات العينات تحمل نفس سجل الدفعة كما في مخزون الإنتاج.

ما الحد الأدنى لكمية الطلب؟

حاوية واحدة 20 ft، نحو 18 t بحسب المنتج والتغليف. لا نشحن بكميات LCL أو بكميات على منصات؛ الحاويات ذات المنتجات المختلطة مقبولة للاختبار.

ما شروط الدفع التي تقبلونها؟

30% دفعة مقدمة عند الطلب، 70% مقابل مستندات الشحن. يُقبل اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء عند الاطلاع (L/C) للعقود البرنامجية. لا نسمح بفتح حسابات دفع على الطلبات الأولى.

ما هي مهلة الإنتاج؟

من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الإيداع حتى التحميل للمنتجات القياسية، ومن خمسة إلى ستة أسابيع لتغليف OEM. يجب حجز مواعيد موسم الذروة (Q3 إلى Q4) قبل ربع السنة.

ما خيارات التعبئة والتغليف المتاحة؟

صناديق داخلية (1 kg)، كراتين رئيسية، أكياس كرافت (10 إلى 15 kg)، أكياس PP منسوجة (15 إلى 25 kg)، وأكياس جامبو 1 t. تغليف OEM مطبوع من 200 كرتون أو 500 كيس لكل تصميم.

كيف يمكنني التأكد من أن المواصفة حقيقية؟

تُختبر كل دفعة مخبرياً داخل المنشأة، وتذكر شهادة التحليل للحاوية (CoA) الدفعات المحملة. بناءً على الطلب نحجز فحص ما قبل الشحن وتدقيق المصنع عبر SGS أو Sucofindo أو Carsurin بتكلفة إضافية، مع إصدار MSDS وتقرير اختبار الاشتعال الذاتي قبل إبحار السفينة.

الأسئلة المتكررة

بأي شروط تجارية (Incoterms) وموانئ تشحنون؟

نعم، يمثل إنتاج OEM معظم حجم الفحم الشيشة لدينا. نقوم بطباعة تصميمكم على الصناديق والكراتين والأكياس عند تجاوز الحد الأدنى لكل تصميم، مع إمكانية شحن حاويات مختلطة لإطلاق مجموعة منتجات جديدة.


بأي شروط تجارية (Incoterms) وموانئ تشحنون؟
(FOB Jakarta (Tanjung Priok أو Semarang كمعيار، CIF أو CFR إلى الموانئ الكبرى عند الطلب، EXW للمشتريين الذين لديهم وكلاء شحن خاصون. كل حجز يتضمن MSDS وتقرير اختبار عدم الاشتعال الذاتي الذي تطلبه شركات النقل بموجب IMDG Class 4.2.

هل تنتجون بعلامة تجارية خاصة؟

نعم، يمثل إنتاج OEM معظم حجم الفحم الشيشة لدينا. نقوم بطباعة تصميمكم على الصناديق والكراتين والأكياس عند تجاوز الحد الأدنى لكل تصميم، مع إمكانية شحن حاويات مختلطة لإطلاق مجموعة منتجات جديدة.

وجهات الشحن

FOB جاكرتا أو سمارانغ، CIF عند الطلب. حاويات 20 ft و 40 ft، محملة على منصات أو محملة مباشرة على أرضية الحاوية.

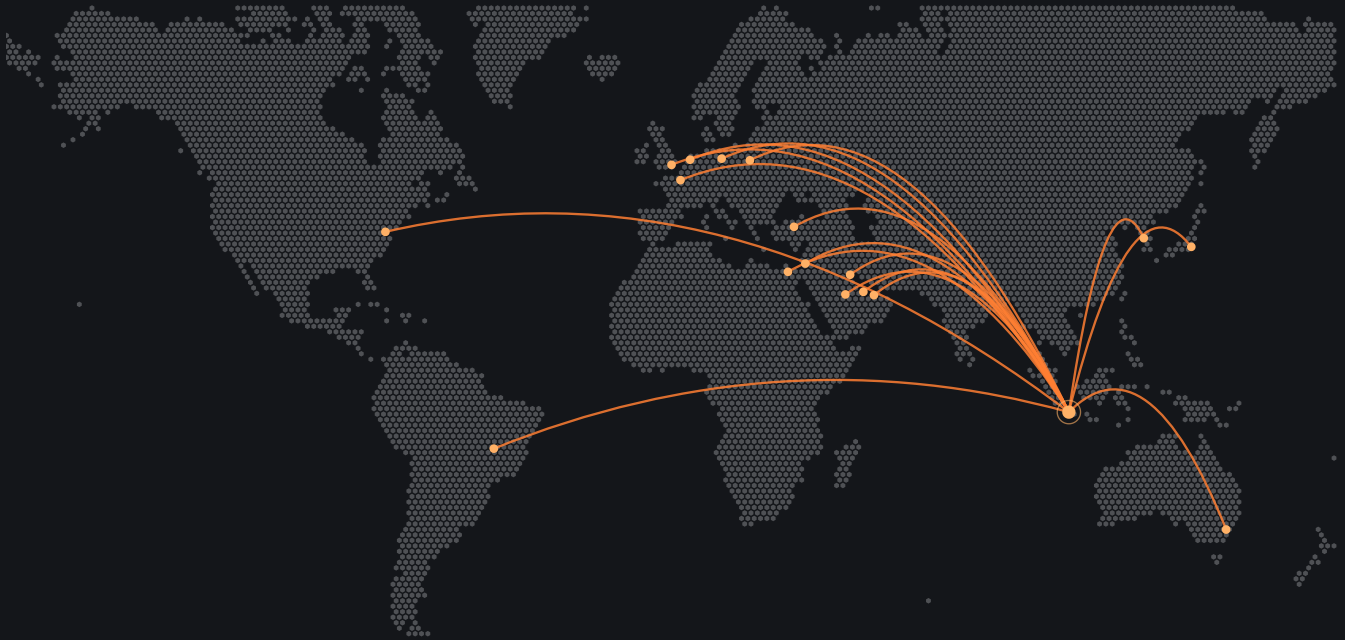

الوجهات النشطة

الإمارات العربية المتحدة	المملكة العربية السعودية	قطر	الكويت	الأردن	تركيا	مصر
ألمانيا	هولندا	فرنسا	المملكة المتحدة	بولندا	الولايات المتحدة	البرازيل
			كوريا الجنوبية	أستراليا		

تواصل

أرسل مواصفاتك. احصل على عرض سعر خلال 24 ساعة.

أخبرنا بالتطبيق، الحجم الشهري، وميناء الوجهة. نرد بالسعر، زمن التسليم، وخطة عينة.

المكتب

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

ساعات العمل

الاثنين إلى الجمعة، 09:00 إلى 17:00 WIB

البريد الإلكتروني

sales@indonesiacharcoal.com

واتساب

+62 851 2331 0014

الهاتف

+62 851 2331 0014

امسح لعرض الكتالوج المباشر

indonesiacharcoal.com

